



Think electric.

La nouvelle génération
de chargeuses compactes.

*mini***Z**

**Plus qu'une
chargeuse,
c'est un con-
cept éprouvé.**

Grâce à des innovations constantes, chez Kovaco Electric nous nous efforçons de toujours conserver une longueur d'avance. Nous croyons au pouvoir de la simplicité, c'est pourquoi nous avons développé de nouveaux types de chargeuses compacts 100 % électriques. Des appareils puissants avec un maximum de 8 heures d'autonomie en une seule charge, aucun impact négatif sur l'environnement et des coûts de maintenance et des temps d'indisponibilité minimaux.



Chargeuse compacte.

MINI Z. La chargeuse électrique et fabriquée avec précaution représente la plus haute technologie et des années d'expérience de Kovaco Electric.

Vie de la batterie

4-8_h

Dépend de l'utilisation
et de la charge

Hauteur de levage maximale

2070_{mm}

Leader de sa catégorie pour
une polyvalence extrême

Capacité de chargement

400_{Kg}

Puissance ultime dans
un petit format



Dispositifs étendus de sécurité
Groupe motopropulseur de pointe
Micro vitesse pour une maniabilité de précision
Maintenance minimale
100 % écologique

Dimensions compactes

1150 Taille
mm / **800** Largeur
mm

Convient aux portes standard

Télécommande

50 m

Facilité d'utilisation sûre
et contrôlée

Capacité de la batterie

10.8 kW

Charge complète en
moins de 5 heures

**Performances
extrêmes dans
une conception
compacte.**

***Convient aux portes standard.**



Données techniques.





CARACTÉRISTIQUES	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
Capacité de charge nominale	400 kg	882 lb
Charge de basculement	800 kg	1 764 lb
Vitesse de déplacement minimale	0,1 km/h	0,06 mph
Vitesse de déplacement maximale	5 km/h	3,1 mph
Hauteur de l'axe d'articulation	2070 mm	81.5 in
Largeur totale	790 mm	31 in

MOTEUR	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
Type de moteur : Électrique	3xIPM120	3xIPM120
Performance maximum	3x2,7 kW	3x4 HP

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Godet de base
- Télécommande joystick ISO professionnelle Danfoss
- Batterie au plomb
- Chargeur de batterie externe
- Plateforme opérateur
- Système hydraulique Danfoss
- 3 moteurs indépendants - 2 pour l'entraînement, 1 pour l'hydraulique
- Micro = contrôle de la vitesse

miniZ

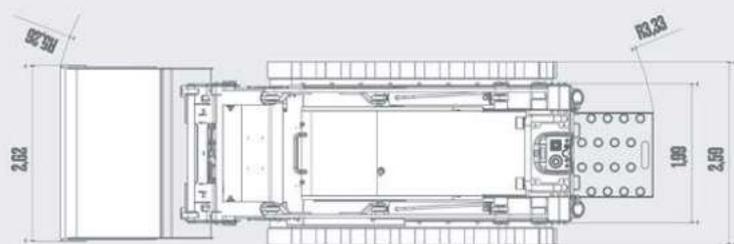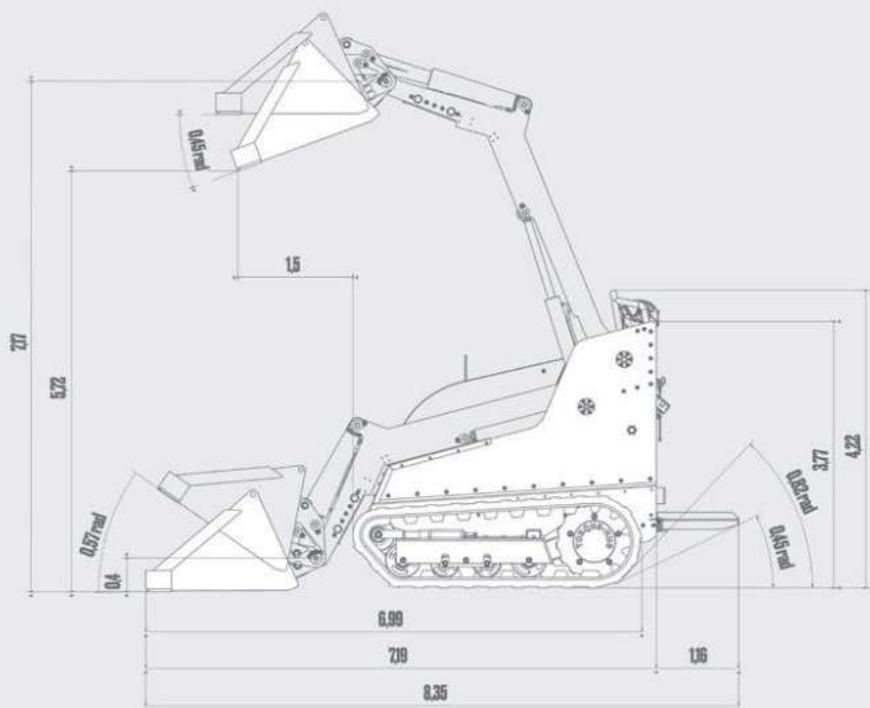

POIDS	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
Poids opérationnel nominal	1 100 kg	2 425 lb
Poids total du chargeur	1 500 kg	3 307 lb

HYDRAULIQUE	MÉTRIQUE	IMPÉRIAL
Pression d'huile hydraulique	150 bar	2175,6 psi
Flux d'huile hydraulique	25 l/min	6,6 gal/min
Réservoirs d'huile hydraulique	30 l	79 gal

**Télécommande
professionnelle avec
une portée de 50 m.**



Avec une large gamme d'accessoires.



Godet 4 en 1



Fourches avec retenue



Pelle à râper



Fourches à palettes



Godet pour charge en vrac



... Plus 9 autres accessoires
kovacoelectric.com



 **KOVACO**
ELECTRIC